BILANCIAMENTO, SEMPLICE EFFETTO, SERIE "33", VERSIONE "CCAP", FLANGIABILI

PILOT ASSISTED, "CCAP" TYPE, FLANGEABLE, SERIES "33" OVERCENTRE

A-VBSO-SE-CCAP-33-FC1-PL

08.45.88 - X - Y - Z

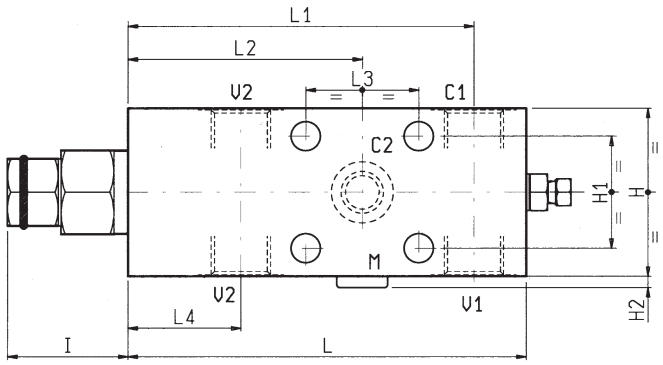

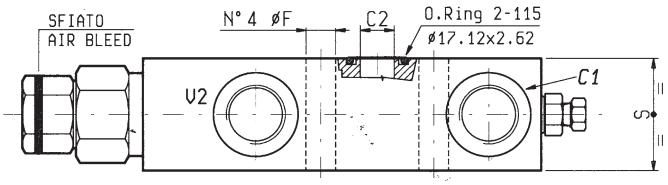

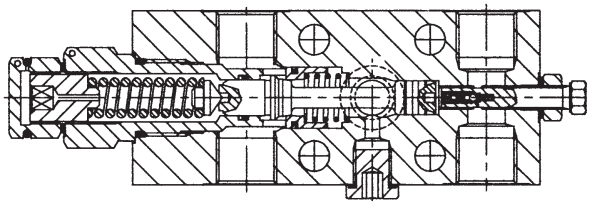

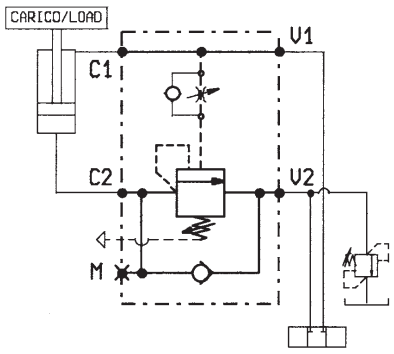

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Pressione max. Max. pressure	350 bar
Portata max. vedi diagramma Flow see performance graph	
Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore alla pressione indotta dal carico Pressure setting: at least 1.3 times the load induced pressure	
Collettore in acciaio Steel body	

S	L4	L3	L2	L1	L	I	H2	H1	H	F						Y	Peso kg Weight kg
39.5	40	40	83	126	147	43	4	40	80	10.5						3/4	3
39.5	39	40	82.5	122.5	141	43	4	40	60	10.5						1/2	2.3

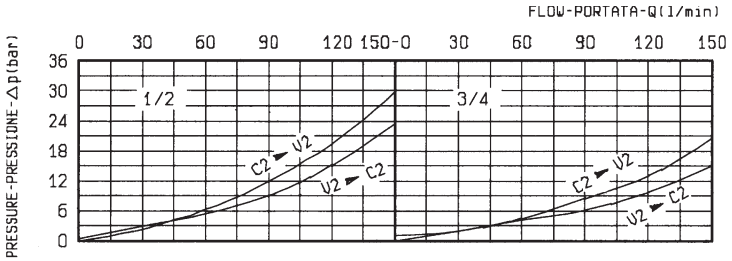

X	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO
13	4 : 1
15	8 : 1

Z		MOLLE / SPRINGS Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (made at 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
35	R.8:1	150-350	84	350	03.51.01.021	
	R.4:1	100-350	110	350	03.51.01.184	giallo yellow

Y	ATTACCHI / PORT SIZE V1-V2-C1	C2	M
03	G 1/2	∅ 12	G 1/4
04	G 3/4	∅ 12	G 1/4